


VERTIKALSCHNITT B - B

ZSP	12 mm
Wandschalungsbahn (Solitex Fronta Quattro)	
GF Platte - 2. Lage	18 mm
Glasfasergewebe	
GF Platte - 1. Lage	15 mm
Zellulosedämmung	285 mm
OSB 4 TOP	15 mm
Zellulosedämmung	108 mm
GF Platte - 1. Lage	15 mm
auf vorh. OSB Lattung getackert	
Glasfasergewebe	
GF Platte - 2. Lage	18 mm
(Stöße versetzt!)	
innen	

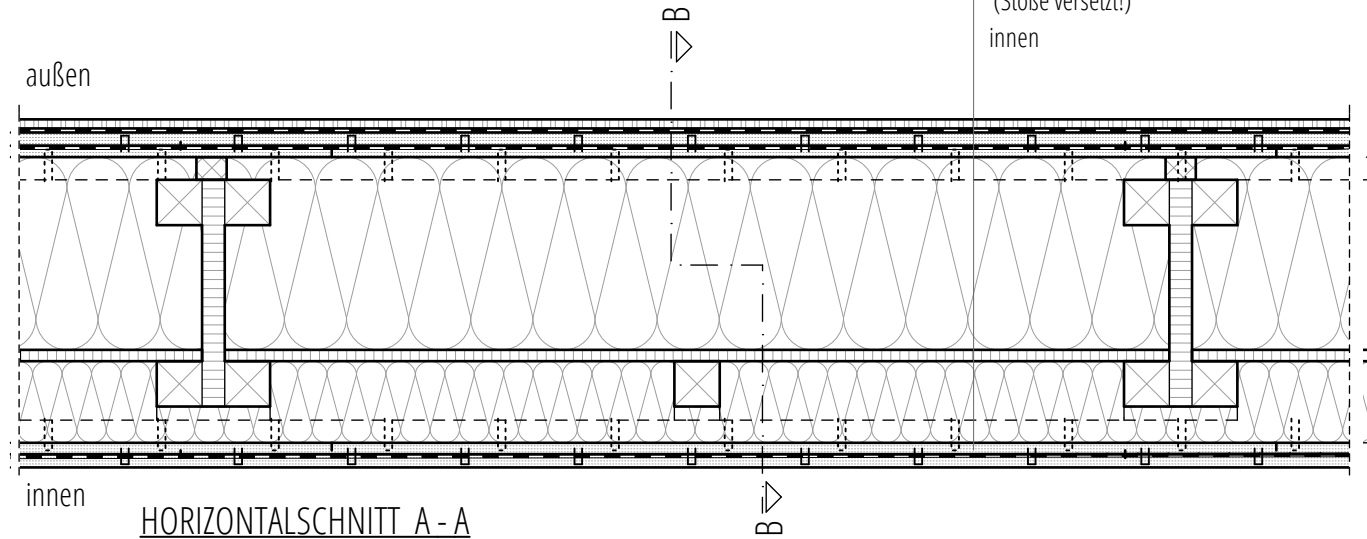

HORIZONTALSCHNITT A - A

Die luftdichte Ablebung der Gebäudehülle ist unbedingt mit dem Klebeband "Tescon No. 1" herzustellen!

PROJEKT: DBU Projekt 30595-25	C	...	FORMAT: A4
BAUORT: -	B	...	MASSTAB: 1:10
BAUHERR: -	A	...	
-	Erstellung	07.10.2014	MR
PLANER: LOKAL.PLAN GmbH & Co KG Arnoldstr. 26, 04299 Leipzig	INHALT: Grundaufbau Außenwand mit BS Bekleidung Var. B - Ausbau	PLAN-NR.:	<b>AWGrund BS Var B</b>