






MATERIALIEN.

wenn nicht anders bezeichnet:

-  OSB 4 TOP Platten:  
Fa. EGGER
-  Holzfaserdämmplatten (HFD):  
Fa. GUTEX
-  Gipsfaserplatten (GF):  
Fa. FERMACELL
-  Steinfaser (SF):  
Fa. ROCKWOOL  
Schmelzpunkttemperatur  $\geq 1000^{\circ}\text{C}$

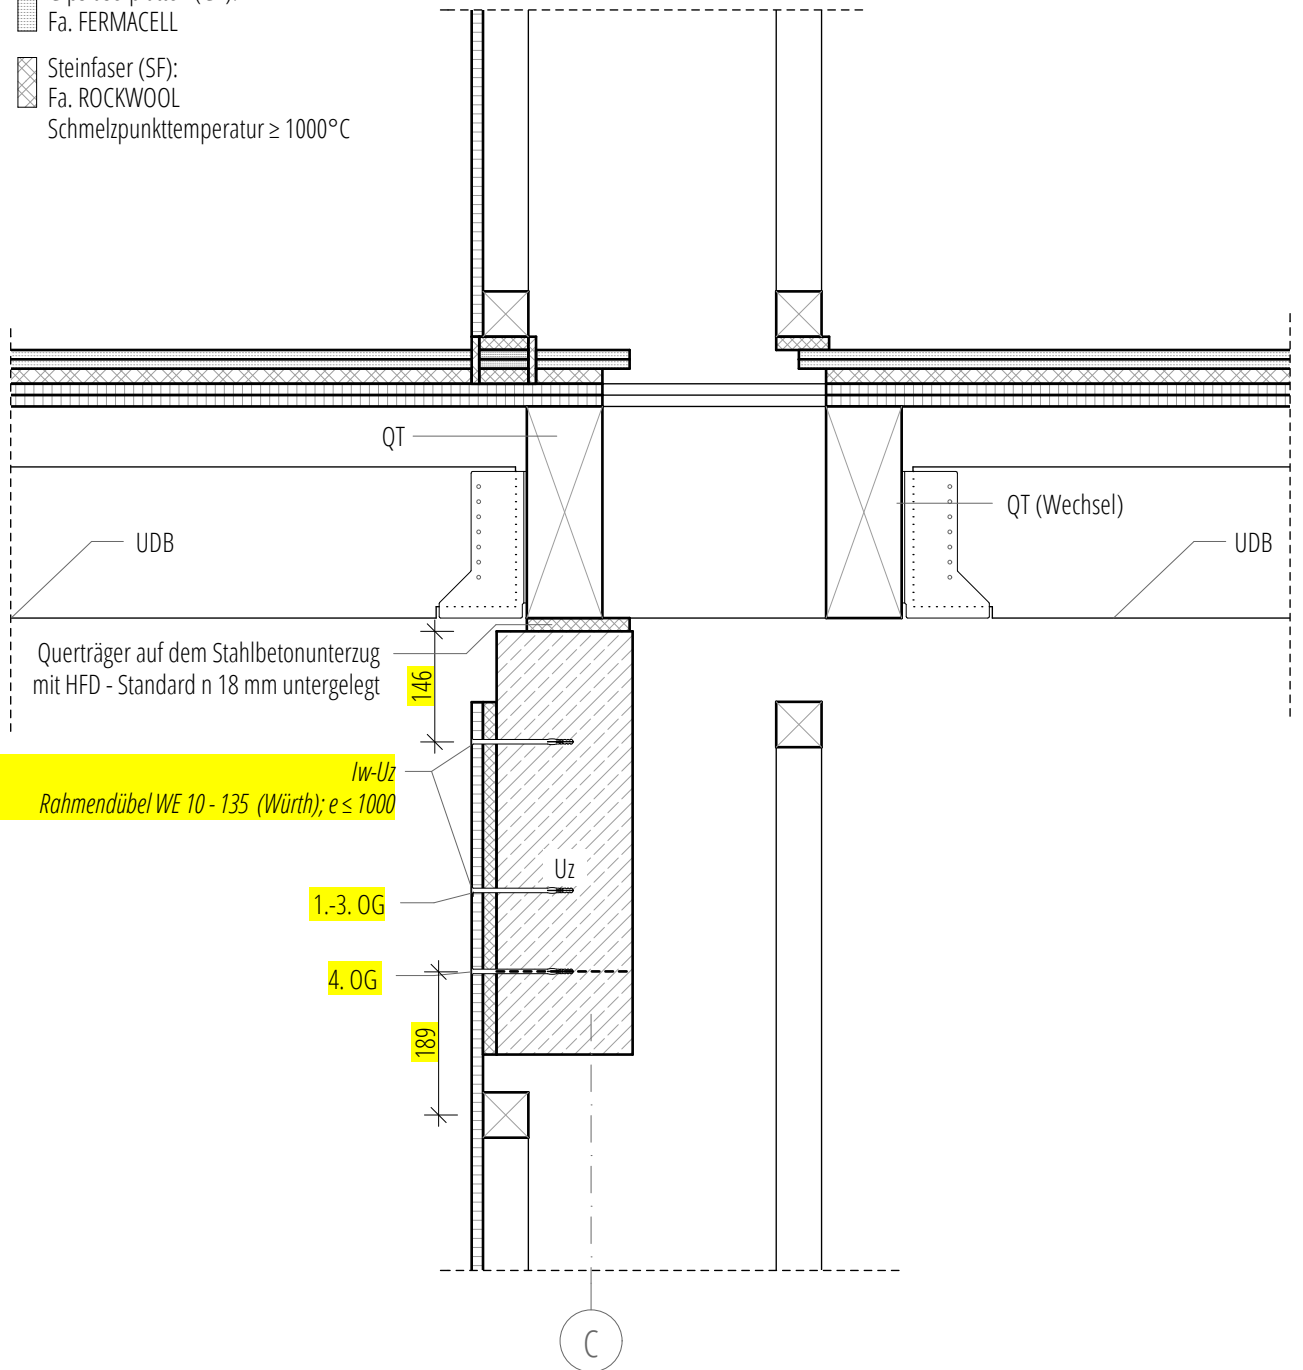

Die luftdichte Ablebung der Gebäudehülle ist unbedingt mit dem Klebeband "Tescon No. 1" herzustellen!

PROJEKT: DBU Projekt 30595-25	C ...	...	FORMAT: A4
BAUORT: -	B ...	...	MASSTAB: 1:10
BAUHERR: -	A ...	...	..
-	Erstellung	19.09.2014 OV	..
PLANER: LOKAL.PLAN GmbH & Co KG Arnoldstr. 26, 04299 Leipzig	INHALT: Durchbruch durch Decke mit Brandschutzanforderungen - Rohbau	PLAN-NR.:	<b>Durch_De_Roh</b>